DRINKPAD Table Top

PRODUCTION EAU FROIDE
COLD WATER PRODUCTION

40 L/H
Δ T 10°C

Modèle haut de gamme et innovant, la fontaine Drinkpad se démarque grâce à son design hors normes, son clavier sensitif et son système de désinfection ToBeSure®.
Le concentré de la technologie Mistral.

High-end and innovative model, the Drinkpad water cooler stand out through its unusual design, sensitive keyboard and integrated ToBeSure® disinfection system.
Mistral's concentrated technology.

+ Contrôle bactériologique de l'eau
+ Témoin de contrôle du système de désinfection ToBeSure®
+ Témoin d'usure du filtre à eau
+ Dosage automatique (en option)
+ Évacuation externe (en option)
+ **Système anti-fuite Watersafe® inclus**

+ Water microbiological purification
+ Indicator light for disinfection system replacement
+ Indicator light for filter replacement
+ Automatic dosage (in option)
+ External draining (in option)
+ **Watersafe® antileak system included**

VERSIONS DISPONIBLES

> Eau froide, tempérée & chaude (EF-ET-EC)

> Eau froide, tempérée & gazeuse (EF-ET-EG)

> Eau froide, tempérée, gazeuse & chaude (EF-ET-EG-EC)

AVAILABLE VERSIONS

> Cold, ambient & hot water (EF-ET-EC)

> Cold, ambient & sparkling water (EF-ET-EG)

> Cold, ambient,sparkling & hot water (EF-ET-EG-EC)

RÉFRIGÉRATION

> Système à détente directe banc de glace
> Circuit de réfrigération et de distribution d'eau indépendants
> Compresseur hermétique
> Condenseur statique
> Gaz naturel R600A

REFRIGERATION

> Direct chilled with ice bank system
> Separated refrigeration circuit and water circuit
> Hermetic compressor
> Static condenser
> R134 A gas without CFC or R600A natural gas

CARROSSERIE

> Façade en Plexiglas
> Coque grise avec revêtement anti-rayure
> Pieds vérins réglables
> Chauffe-eau (1L) inox, avec résistance inox 500 watts

BODY

> Plexiglas front panel
> Grey side case with anti-scratch covering
> Adjustable feet
> Stainless steel water heater (1L) with 500 watts stainless steel resistor

SÉCURITÉ ACTIVE

> Système de désinfection UV ToBeSure® à basse consommation énergétique, d'une capacité de 20.000 litres d'eau purifiée

> Témoin de contrôle de niveau du bac récupérateur avec sécurité de mise hors-service en cas de trop-plein
> Témoin de contrôle du niveau d'usure du filtre
> Témoin de contrôle du CO2

ACTIVE SECURITY

> ToBeSure® UV desinfection system low energy consumption, with 20.000 litres capacity of purified water

> Drip-tray level control with indicator and security that puts the cooler out of order in case of overfill
> Filter replacement control with indicator
> CO2 indicator light

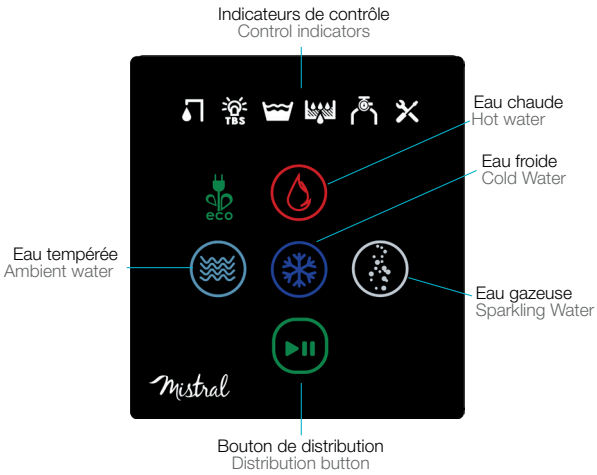

Drinkpad TT en mm

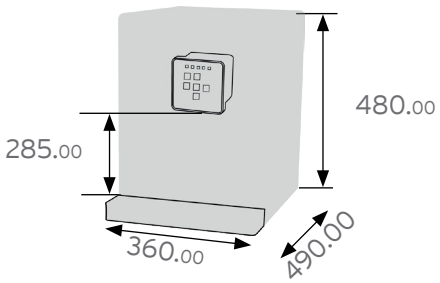

DRINKPAD	EF-ET-EC	EF-ET-EG	EF-ET-EG-EC
DÉBIT • L/h FLOW RATE • L/h	150		
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h - Δ T 10°C COLD WATER PRODUCTION • L/h - Δ T 10°C	40		
PRODUCTION EAU CHAUDE • Verre/h HOT WATER PRODUCTION • Cup/h	-	60	60
PRODUCTION EAU GAZEUSE • L/h SPARKLING WATER PRODUCTION • L/h	-		40
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • C° WATER TEMPERATURE INLET • C°	15/20		
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU • C° COLD WATER TEMPERATURE OUTLET • C°	6/12		
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU CHAUDE • C° HOT WATER TEMPERATURE OUTLET • C°	-		-
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP HERMETIC COMPRESSOR • HP	1/10 220-240V / 50 Hz		
POIDS • Kg WEIGHT • Kg	35		37