

DOSIFICADOR ECON FP Y SISTEMA CON MEDIDOR



Máximo de 113.8 LPD
contra 5.5 bar
Ajustable del 10 al 100%

Montable en la pared
Cubierta LCD para entornos húmedos

TRES FUNCIONES EN UN SOLO DOSIFICADOR

El Econ FP es un dosificador compacto, fácil de programar, que es activado por el flujo. Ofrece 3 modos de operación y acepta señal de contacto seco o de 12-24VCA/VCC de un equipo controlador que responda al flujo.

El dosificador puede ser ajustado de un 10% al 100% en incrementos de 1%. En modo de segundos, el tiempo de operación es ajustable; en modo de switch de flujo o modo auxiliar, la velocidad es ajustable.


Fácil cambio de tubo



SISTEMA CON MEDIDOR COMPACTO Y CONVENIENTE

Ahorre tiempo en instalación con el Sistema con Medidor que incluye dosificador Econ FP y medidor de plástico sin plomo; ambos montados en un panel plástico de alta durabilidad.

Se incluye un indicador de flujo para confirmar que la solución está siendo bombeada. La caja contiene los cables de forma ordenada.

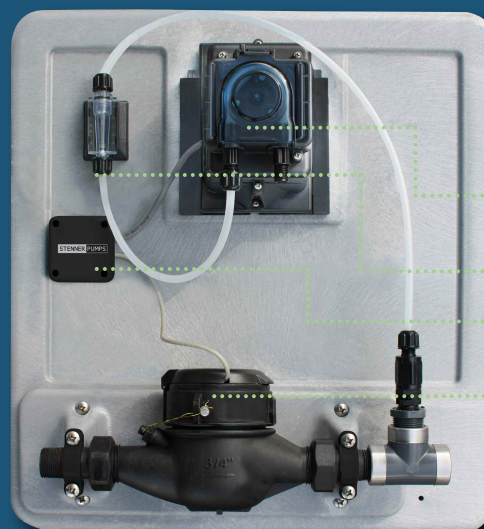

Dosificador Econ FP
Indicador de Flujo
Caja de cables
Medidor de Agua



Ideal para aplicaciones livianas de acondicionamiento de agua

- Diseño de cabezal de rápida apertura patentado
- Construcción de tubo de una pieza
- cULus para uso interior o exterior
- NSF61 y 372
- CE disponible
- Dosificador: 1.8 kg; 13.7 cm x 9.4 cm x 15 cm
- Sistema con medidor:
7.5 kg; 48.3 cm x 45.7 cm x 17.8 cm

Accesorios a la venta por separado

Kit de Montaje EC303


Para instalación en la pared o en el tanque



Soporte EC304


Para montaje horizontal o en la pared

Instalación vertical requerida en ambientes húmedos.



Interrupción de Flujo

**Contacte la fábrica para
obtener números de parte.**



Caudales

Prefijo de Bomba	Tubo de Bombeo	Conjunto de Rodillo	Litros por Día	Presión bar	Galones por Día	Presión psi
E10PLM	M	Blanco	1.84	5.5	0.49	80
E10PHM	M	Blanco	3.14	5.5	0.83	80
E20PHM	M	Blanco	5.36	5.5	1.41	80
E20PHF	F	Blanco	17.01	5.5	4.5	80
E20PHG	G	Negro	60.48	5.5	16.0	80
E20PHJ	J	Negro	91.00	5.5	24.00	80
E20PHH	H	Negro	113.40	5.5	30.0	80
			Caudales Máximos Aproximados @ 50/60Hz			

Preparación del No. de Parte del Dosificador, Sistema con medidor o Sistema con tanque

[illegible]

Seleccione su **Prefijo de No. de Parte**
de la tabla arriba

Omita si no está ordenando un Sistema con tanque

Tanque

- | | |
|------------|---------------------|
| S7G | 7.5-Galones UV Gris |
| S7N | 7.5-Galones Blanco |
| S1G | 15-Galones UV Gris |
| S1N | 15-Galones Blanco |
| S3G | 30-Galones UV Gris |
| S3N | 30-Galones Blanco |

NOTA: Los tanques también se venden por separado

Voltaje y Hertz / Cable

- 7** 120V 60Hz;
cable de 1.8 m
- 8** 120V 60Hz;
cable de 3 m
- B** 230V 60Hz;
cable de 1.8 m
- 5** 24VDC;
cable de 30.5 cm
- 9** 230V 50Hz;
cable de 1.8 m

Tubo de Succión y Descarga

- 1** 1/4 de pulgada,
Blanco
- 2** 1/4 de pulgada,
UV negro
- 5** 6 mm Blanco
Europa

Sistema con medidor y sistema con tanque se venden por separado y no como unidad.

Material del Tubo

S Santoprene®

NOTA: Consulte la guía de resistencia por información de compatibilidad química.

Omita si no está ordenando un sistema con Medidor

Incluye **Medidor de agua de plástico** certificado por IAPMO que cumple con ANSI/NSF 372

Panel del Sistema con Medidor

- 71** 3/4 de pulgada, 1 pulso or galón
72 3/4 de pulgada, 2 pulsos por galón
74 3/4 de pulgada, 4 pulsos por galón
11 1 pulgada, 1 pulso por galón
12 1 pulgada, 2 pulsos por galón
14 1 pulgada, 4 pulsos por galón