

Tec Tow


NAUTIC COLLECTION






TecTow, a revolutionary fabric based on solution-dyed acrylics, ensures unparalleled sun resistance and color retention. Ideal for marine environments, hammocks, and nautical covers, this fabric can be used in different marine applications. This groundbreaking fabric stands out for its durability and ease of handling, making it the preferred choice for long-lasting, high-quality outdoor furniture. With TecTow, you can rely on exceptional performance in demanding applications.

TecTow, un revolucionario tejido a base de acrílico tintado en la masa, garantiza una resistencia al sol inigualable y la conservación de colores. Ideal para entornos marinos, hamacas y fundas náuticas, este tejido puede ser usado para diferentes aplicaciones náuticas. Destaca por su durabilidad y facilidad de manejo, siendo la elección preferida para mobiliario de exterior de alta calidad que perdura en el tiempo. Con TecTow, puedes confiar en un rendimiento excepcional en aplicaciones exigentes.

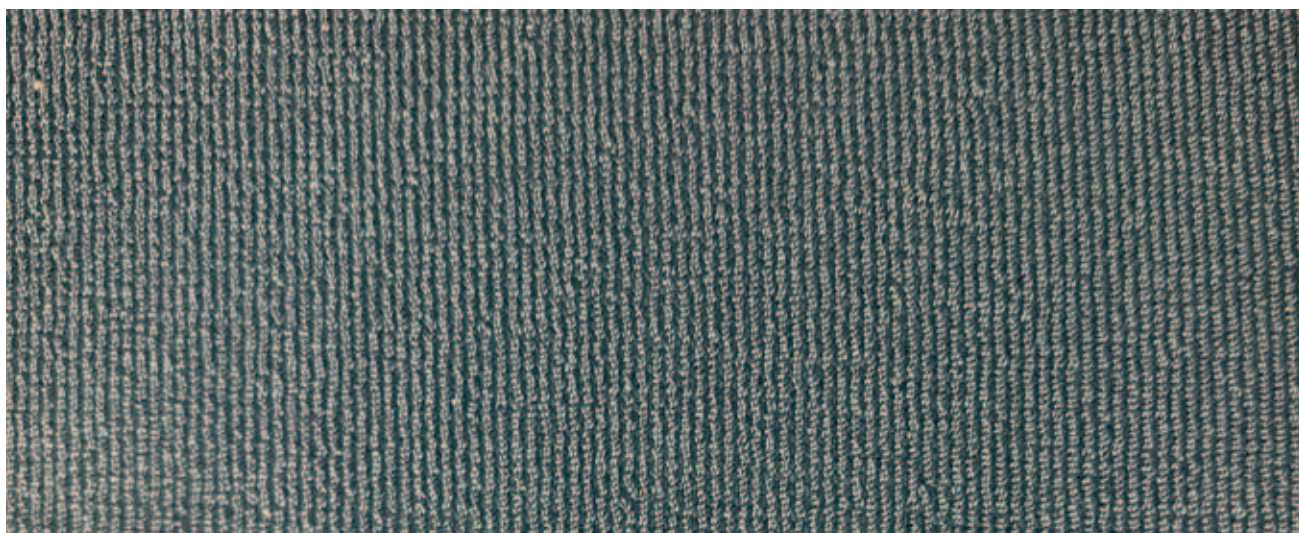


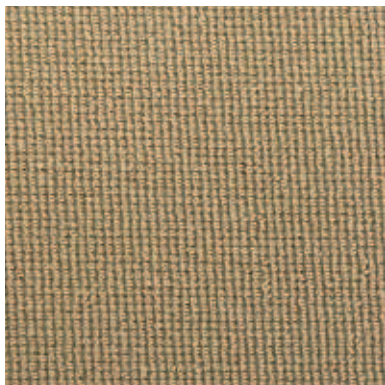

TecTow Beige
20350



TecTow Glacier
20351

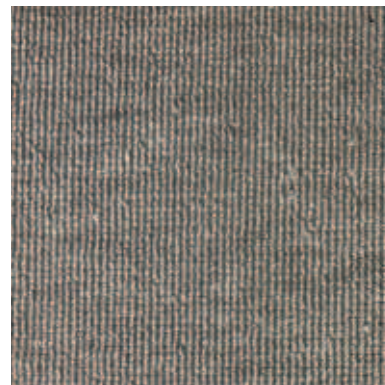


TecTow Piedra
20352




TecTow Grafito
20353




TecTow Admiral
20354

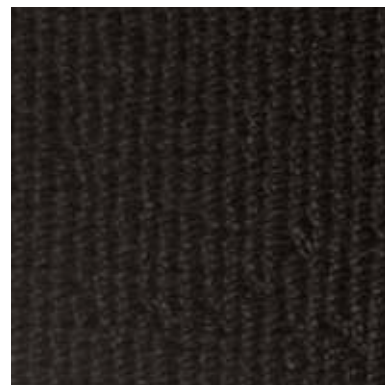

TecTow Negro
20355

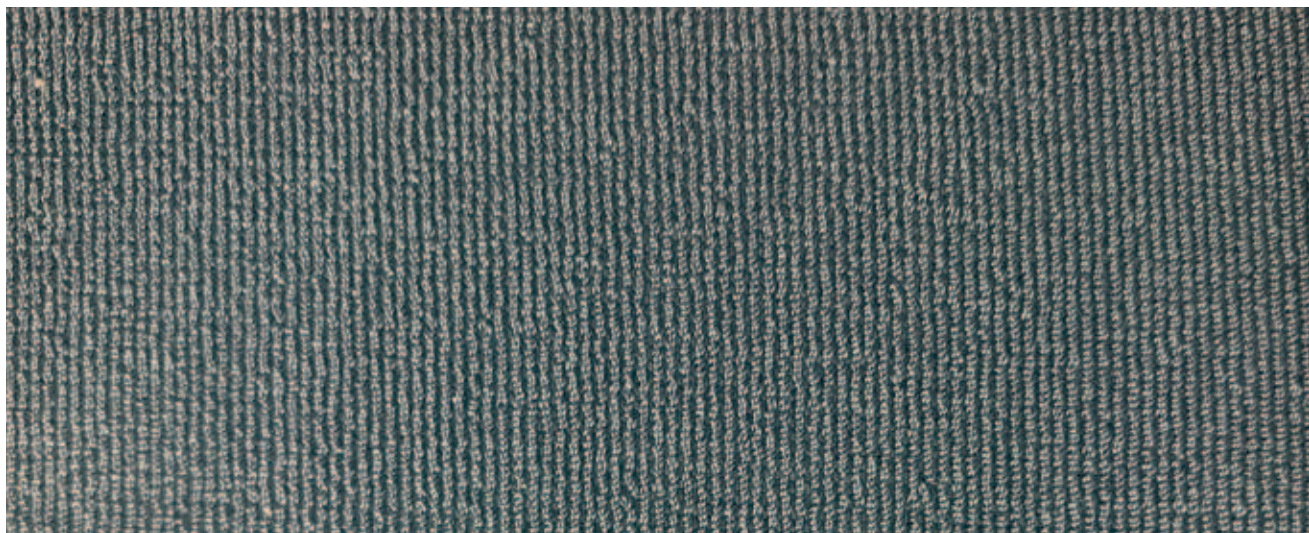

TecTow Glacier

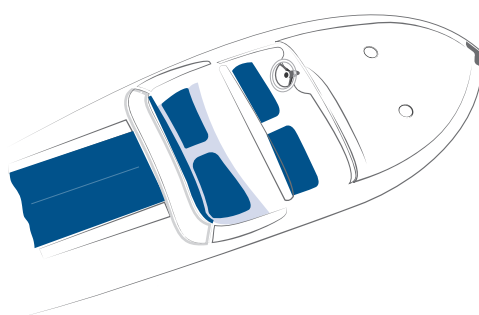

OVERALL CHARACTERISTICS

Composition/ Composición	89% Sauleda Solution dyed Acrylic/ tejido acrílico 89% tintado en masa
	11% Polyester
Finish/ Acabado	Softener and temperature treatment/ Suavizante y tratamiento de temperatura
Weight/ Peso	400 g/m ²
Width/ Ancho	160 cm
Roll length/ longitud del rollo	30 ml
Warranty/ Garantía	5 years

FABRIC PERFORMANCE

Abrasion and pilling resistance/ Resistencia a la abrasión y al pilling	20.000 cycles
Washing Shrinkage 40°C/ Lavado Contracción 40°C	+/- 0,5% Warp / Weft Urdimbre y trama

COLOUR RESISTANCE

Colour fastness level/ Nivel de solidez del color	7-8
---	-----

Subject to change with respect to technical improvements. The values stated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of $\pm 5\%$. All data presented here are to the best of our knowledge and belief for guidance purposes and are not legally binding. V0124

Sujeto a cambios en relación con las mejoras técnicas. Los valores indicados sin niveles de tolerancia son valores nominales con un rango de tolerancia de $\pm 5\%$. Todos los datos presentados aquí se ofrecen, según nuestro leal saber y entender, con fines orientativos y no son legalmente vinculantes. V0124





SOLUTION DYED ACRYLIC/
ACRÍLICO TINTADO EN MASA



Antibacterial
Antibacteriano



Anti UVI
Anti UVI



Climatic
Climático



Maximum Resistance
Máxima Resistencia



Respects the Environment
Producción Respetuosa



Dimensional Stability
Estabilidad Dimensional



Quick Drying
Rápido Secado



Breathable
Transpirante



Easy to Maintain
Fácil Mantenimiento

MAINTENANCE

- Eliminate the dirt by gently brushing or vacuuming the fabric.
- Occasionally use a water and soft soap solution to clean the fabric (max. 30°C).
- Apply to the fabric and then rinse with running water.
- Let the fabric dry completely.
- Do not use solvents or abrasive detergents.

The 5 year warranty covers abnormal deterioration of the fabric fibre and colour and takes effect from the date of installation, provided there is normal exposure to the sun and atmospheric agents in general. Please consult the warranty terms on www.sauleda.com

MANTENIMIENTO

- Eliminar la suciedad mediante cepillado o aspirado suave del tejido.
- Esporádicamente utilizar una solución de agua y jabón neutro (max 30°C).
- Aplicar sobre el tejido y posteriormente aclarar con abundante agua.
- Dejar secar totalmente el tejido.
- No utilizar disolventes ni detergentes abrasivos.

La garantía de 5 años cubre un deterioro anormal de la fibra y el color del tejido y empieza a contar desde la fecha de su instalación, siempre que exista una exposición normal al sol y a los agentes atmosféricos en general. Consulte los términos de la garantía en www.sauleda.com



Sauleda
1897

Travessera de les Corts, 102 08028 Barcelona (Spain)
+34 933 397 150



@sauledataxiles
www.sauleda.com
sauleda@sauleda.com

Subject to change with respect to technical improvements. The values stated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of $\pm 5\%$. All data presented here are to the best of our knowledge and belief for guidance purposes and are not legally binding. V0124