

NEW



EX -F 80

ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI COMBINATI CON MACCHINA PER SCHIUMA A SECCO
WET & DRY VACUUM CLEANERS COMBINED WITH A DRY FOAM MACHINE

EX-F 80 - ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI COMBINATI CON MACCHINA PER SCHIUMA A SECCO

- Questi modelli combinano in un unico apparecchio tutte le caratteristiche di un aspirapolvere/liquidi con uno schiumogeno professionale con attacco dedicato per aria compressa.
 - La soluzione schiumogena viene erogata direttamente sulla superficie da pulire attraverso tools dedicati rendendo così agevole la pulizia e la smacchiatura delle superfici
 - I potenti motori rimuovono lo sporco e la schiuma delle superfici lasciandole totalmente asciutte. Un modo estremamente sicuro ed efficace per lavare e pulire adeguatamente anche i tessuti e le superfici più delicate come tappeti, tappezzerie, materassi, interni auto, pavimenti, pareti, etc.
 - I nuovi Modelli EX-F 80 sono dedicati al professionista esigente che vuole pulire in modo efficace e rapido le superfici: costruiti con una pompa a membrana con bypass e pressostato integrato specialmente progettato, testato e provato nelle condizioni più severe di lavoro, EX-F 80 è equipaggiato con connessione per aria compressa che permette la generazione di schiuma
- *Full use of a wet & dry vacuum cleaner combined with a Foam cleaning machine, all in one unit*
 - *The Foam solution is sprayed directly to the surface to be cleaned with special and dedicated tools that help in mechanical cleaning and stain removal*
 - *The powerful vacuum motor(s) will then remove all dirt and liquids from the surface, leaving it almost dry. A very safe and effective way to wash and properly clean even the most sensitive fabrics and surfaces such as carpets, upholstery, mattresses, car interiors, floors, walls, etc.*
 - *New and improved extra durable and reliable models EX-F 80 for the demanding professional that need to clean in an effective and quick way . Models equipped with specially designed membrane pump with integrated bypass and pressure switch, tested and proven under the harshest conditions EX-F 80 is equipped with special connection for compressed air allowing to generate foam*

EX-F 80 M ECO


EX-F 80 P ECO




ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
	004.329	Tubo flessibile diam.40 mm completo (l= 3 m) <i>Flexible hose diam.40 mm complete (l= 3 m)</i>
	004.359	Bocchetta a mano lavainterni <i>Car seat wash upholstery hand tool</i>
	08AC014	Lancia schiumogena <i>Foam lance</i>
	08AC013	Spazzola completa lavainterni <i>Complete car seat wash brush</i>
	004.310	Tubo spiralato aria (l= 10m) <i>Spiral hose kit (l= 10m)</i>
	004.134	Filtro in Poliestere con anello portafiltro <i>Polyester filter with support ring</i>
	004.367	Filtro spugna <i>Sponge filter</i>

ACCESSORI A RICHIESTA/ ACCESSORIES ON DEMAND

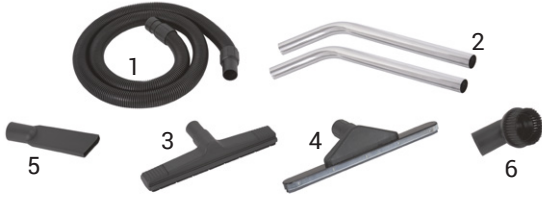KIT 40 KIT 40	BOCCHETTA A MANO + TUBO (L= 1,8m) UPHOLSTERY HAND TOOL, COMPLETE WITH FLEXIBLE HOSE (L= 1,8m)
	
Mod. EX-F 80 Tubo flessibile diam.40 mm completo (l= 3m) <i>Flexible hose diam.40 mm complete (l= 3m)</i> Cod. 004.329	Mod. EX-F 80 Cod. 004.398
Mod. EX-F 80 Doppia curva acciaio diam.40 mm <i>Double-elbow steel tube, diam.40 mm</i> Cod. 004.046	
Mod. EX-F 80 Spazzola setole "S" diam.40 mm <i>Brush floor tool "S" diam.40 mm</i> Cod. 004.331	
Mod. EX-F 80 Ventosa liquidi diam.40 mm <i>Squeegee floor tool diam.40 mm</i> Cod. 004.326	
Mod. EX-F 80 Lancia piatta diam.40 mm <i>Crevice tool diam.40 mm</i> Cod. 004.421	
Mod. EX-F 80 Pennello diam.40 mm <i>Round brush diam.40 mm</i> Cod. 004.088	

EX-F 80 - ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI COMBINATI CON MACCHINA PER SCHIUMA A SECCO WET & DRY VACUUM CLEANERS COMBINED WITH A DRY FOAM MACHINE

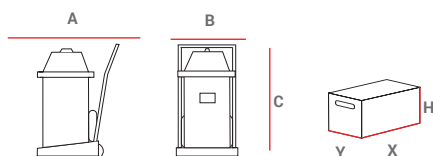

PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
EX-F 80 P ECO	660	560	1.000	32	694	604	1.035	35
EX-F 80 M ECO	660	560	1.000	34	694	604	1.035	37

		EX-F 80 P ECO	EX-F 80 M ECO
codice - code		● 08EX005	● 08EX004
potenza max - max. power	[W]	2.400+55	2.400+55
alimentazione - power supply	[V - ph - Hz]	1-230/50-60	1-230/50-60
tipo motore - motor type		BP	BP
motori - motors	[NR]	2	2
depressione - water lift	[mm H ₂ O]	2.500	2.500
portata aria in aspirazione - vacuum air flow	[m³/h]	430	430
pressione aria di alimentazione - inlet air pressure	[bar]	4,0	4,0
portata pompa resa - delivered flow rate	[l/min]	0,3	0,3
volume fusto in litri - tank volume in liters	[l]	80	80
volume serbatoio acqua pulita clean water tank volume	[l]	16	16
materiale fusto - tank material		PP	SS 430
livello rumore - noise level	[dBA]	78	78
kit accessori - attachments kit	[mm]	40	40
lunghezza cavo elettrico - electric cable lenght	[m]	7	7
dimensioni pallet - pallet dimensions	[cm]	110x130x217	110x130x217
quantità per pallet - pallet quantities	[pz - pcs]	8	8

BP = Bistadio con raffreddamento bypass - 2 stage with bypass cooling

PP = polipropilene - polypropylene

SS 430 = Inox AISI 430 - Stainless steel AISI 430