

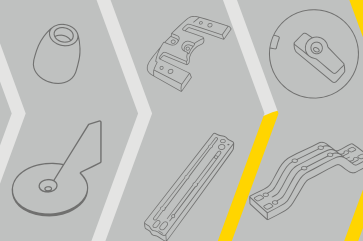


TECNOCORR
Marine & Industry Cathodic Protection

OLD

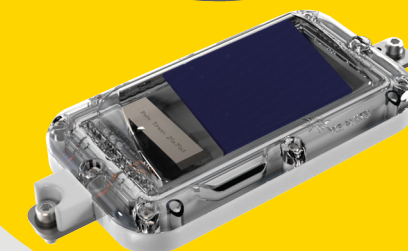

NEW

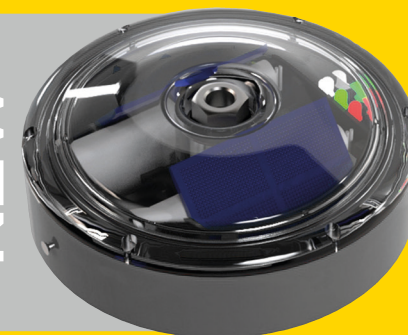

 **e-ANODE** by Tecnocorr srl



Head Office: P.zza Matteotti, 2 int. 9D • 16123 • Genova • ITALY



+39.010.2477509

Operating Office: Via Adige, 28 • 57025 • Piombino (LI) • ITALY



+39.0565.470513 • +39.331.719.2985



info@tecnocorr.com



www.tecnocorr.com

 **e-ANODE**

Il primo anodo del futuro / The first anode of the future

Brevetto Internazionale EP 4314389 / International Patent EP 4314389

E-ANODE Compact

Per motori fuoribordo barche tender
For outboard motors on tender boats



Sistema compatto con alimentazione autonoma e controllo automatico della protezione catodica, per una difesa continua dei motori.

Compact system with autonomous power supply and automatic cathodic protection control, for continuous engine protection.

E-ANODE MultiPower

Per motori fuoribordo 150-300 HP
For outboard motors 150-300 HP



Anodo elettronico ad alta potenza, con forma circolare e installazione su staffa M10-M12. Funzionamento autonomo e regolazione continua della protezione, per motori fuoribordo di media-alta potenza.

High-power electronic anode with circular shape, designed for installation on M10-M12 brackets. Fully self-powered with continuous protection regulation, ideal for medium to high-power outboard engines.

E-ANODE SolarOne

Per motori fuoribordo standalone con alimentazione solare a lunga durata / For standalone outboard motors with long-lasting solar power supply



Pannello solare
Solar panel

Anodo elettronico autonomo con alimentazione solare integrata, semplice da installare e con regolazione automatica della protezione. Garantisce fino a 10 anni di autonomia senza necessità di ricarica da bordo.

Fully autonomous electronic anode with integrated solar power supply, easy to install and featuring automatic protection regulation. Provides up to 10 years of operation without the need for onboard recharging.

Confronto prestazionale tra anodi tradizionali e E-Anode Connect Performance Comparison: Traditional Anodes vs E-Anode Connect

OLD



NEW



Anodi tradizionali / Traditional Anodes

⚙️ Necessita sostituzioni frequenti e kit con 5-6 anodi per un motore / Requires frequent replacement and 5-6 anodes for one engine

❓ Nessun controllo sull'efficacia della protezione / No control over protection effectiveness

🔧 Richiede monitoraggio e installazione manuale complessa / Needs manual inspection and complex multi-anode setup

💧 Rilascio di residui metallici in acqua / Releases metallic waste in water



E-Anode Connect

📅 36 Un solo anodo con durata fino a 36 mesi / One anode with up to 36 months operating life

✅ Regolazione automatica della protezione in base alla corrosione / Automatic regulation of protection based on corrosion

🔧 Nessuna manutenzione programmata / No scheduled maintenance

📶 App per la gestione dei dati e connettività RFID/NFC / App for data management + RFID/NFC connectivity*

💧 Senza rilascio di metalli in acqua / No release of metals in water

E-ANODE Connect

Per motori fuoribordo standalone con connettività RFID/NFC per dialogare col motore / For standalone outboard motors with RFID/NFC connectivity to communicate with the engine



Anodo elettronico autonomo con alimentazione solare integrata e connettività RFID/NFC. Consente la registrazione dei dati e il monitoraggio tramite app dedicata, garantendo protezione continua fino a 36 mesi senza ricariche da bordo.

Autonomous electronic anode with integrated solar power supply and RFID/NFC connectivity. Enables data logging and monitoring via dedicated app, ensuring continuous protection for up to 36 months without onboard recharging.

E-ANODE MultiEngine

Per motori fuoribordo 300-600 HP in serie
For outboard motors 300-600 HP in series



Anodo elettronico di grandi dimensioni, progettato per motori fuoribordo di alta potenza installati in serie. Alimentazione autonoma e regolazione automatica della protezione assicurano affidabilità e durata fino a 36 mesi, anche nelle applicazioni più gravose.

Large-size electronic anode designed for high-power outboard engines installed in series. Self-powered with automatic protection regulation, providing reliability and long-lasting performance for up to 36 months, even in demanding applications.