



EVOLUTION

Línea EW



STEIEL Elettronica Srl
Viale Europa, 24
35020 Ponte San Nicolò (PD) -Italia
+39 049 8961488
info@steiel.it
www.steiel.it


Follow us  



Línea EVOLUTION

La evolución del control industrial

Instrumentos de medición y control de uno o dos canales, totalmente configurables por el usuario según las necesidades del sistema.
Equipados con una gama de funciones diseñadas para que esta línea sea adecuada para una amplia variedad de aplicaciones industriales.

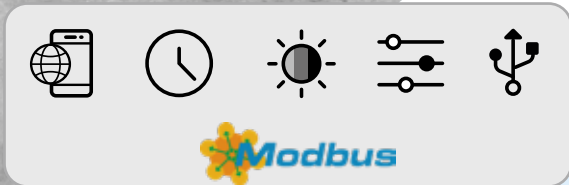

Modelos EW / EW²

Instalación en pared



- **Uno o dos canales de medición**, mV/mA para electrodo de pH / ORP / sensor amperométrico / señal mA (seleccionable por el usuario mediante software) o conductividad
- Entrada para sensor Pt100 o Pt1000, con **detección automática** del tipo de sensor; para medición de temperatura y termo-compensación de las lecturas
- **Interfaz fácil de usar** con menú de programación intuitivo con cuatro teclas multifunción
- Menú de configuración protegido por contraseña de tres niveles
- Gran **pantalla con luz de fondo** que cambia de color dependiendo del estado del instrumento
- Contacto de pausa, para desactivar todas salidas
- Entrada digital de frecuencia para contador volumétrico (Water Meter)
- **Función de auto-limpieza**
- Salida relé de alarma programable libremente
- **Reloj integrado** con 25 temporizadores para programación horaria y etiquetado de datos con fecha/hora
- **Puerto USB** para guardar/cargar programación de parámetros, descargar datos y actualizar el sistema
- Puerto serial **RS485** con protocolo **Modbus RTU** (estándar) o **TCP/IP** (bajo pedido)
- Conectividad opcional con **gateway SteieLynx**, también integrado
- **Exclusiva caja STEIEL** con sistema de instalación rápida, gracias al montaje sobre soporte de pared, y fijación segura de la tapa frontal para máxima facilidad de manejo
- Protección IP65, adecuada para entornos hostiles
- Alimentación 100-240 V~ (bajo pedido, versión 12 V- / 24 V-/~); cable con enchufe

	EW	EW²
Entradas de medición	1	2
Salida de contacto para ajustes	2x On-Off/PWM	4x On-Off/PWM
Salida de pulsos para ajustes	2x PFM	4x PFM
Salida 0/4-20 mA	1	2
Entrada Agua de muestra	1	2
Entrada Contador	✓	✓
Entrada nivel	2	4
Entrada modo ECO/Boost	✓	-
Función auto-limpieza	✓	✓
Comunicación Modbus RTU	✓	✓
Comunicación TCP/IP	Opcional	Opcional
Conectividad SteieLynx	Opcional	Opcional

Sistema easy+fix

Las unidades EW / EW² se pueden combinar con easy+fix, la solución para un montaje compacto y que ahorra espacio del porta-sensores, fijado directamente en la caja del instrumento. El soporte simétrico permite la máxima flexibilidad de montaje. ¿Derecha o izquierda?
¡Tú eliges el lado que mejor se adapta a tus necesidades de instalación!



Sistema innovador, exclusivo y patentado

+ ¡Entrega rápida!

