

APLICACIONES MULTIPLES

CON UN DOSIFICADOR COMPACTO


Los dosificadores Econ FX y VX son ideales para aplicaciones livianas en piscinas, industria alimenticia, acabado de metales, irrigación, horticultura y más.

Simple cambio de tubo



El diseño de cabezal patentado es de fácil apertura y ofrece un rápido reemplazo del tubo de bombeo.

- Bombea contra 5.5 bar
- Autocebante hasta 7.5 metros
- Puede ser montado en la pared
- Aprobado CE (Europa)
- Aprobado cULus para uso interior y exterior
- 1.8 kg
- 13.5 cm x 9.1 cm x 14.7 cm (l x w x h)

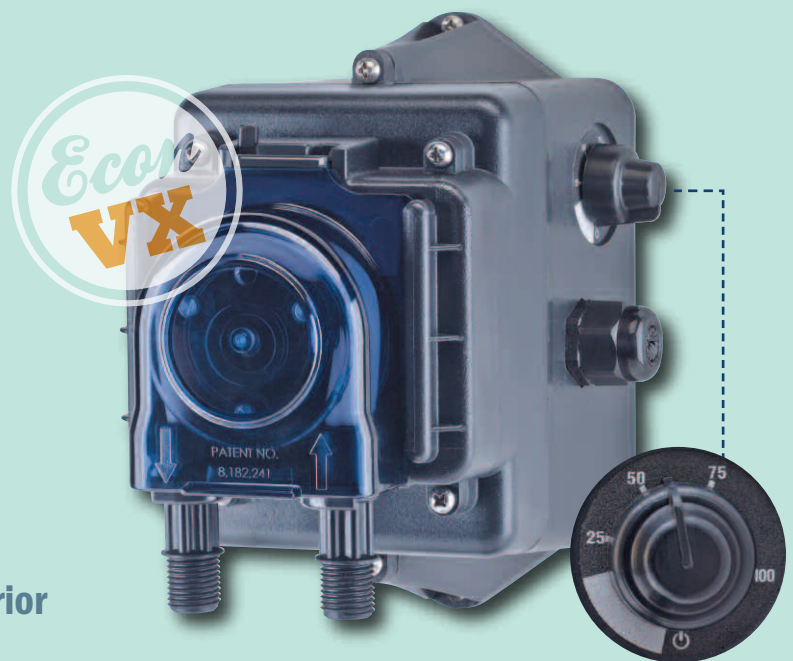



Stand EC304
para montaje horizontal
o en la pared.

Econ VX

- Velocidad variable
- Relación de reducción 8:1 con potenciómetro ajustable
- Caudales de hasta 146.7 LPD @ 1.7 bar y 88.8 LPD @ 5.5 bar

Caudales del Econ VX

Pejifo del No. de Parte	Tubo de Bombeo	Conjunto de rodillos	Litros por día	Presión bar	Galones por día	Presión psi
E10VXB	B	Blanco	4.5 to 52.9	1.7	1.2 to 14.0	25
E10VXA	A	Blanco	3.0 to 28.0	1.7	0.8 to 7.4	25
E20VXC	C	Blanco	16.6 to 146.7	1.7	4.4 to 38.8	25
E20VXB	B	Blanco	6.0 to 93.7	1.7	1.6 to 24.8	25
E10VXH	H	Negro	6.4 to 52.9	5.5	1.7 to 14.0	80
E20VXH	H	Negro	10.2 to 88.8	5.5	2.7 to 23.5	80

Caudales máximos aproximados @ 50/60HZ

[illegible]**Voltaje y Hertz / Cable**

A 120V 60Hz
B 230V 60Hz
5 24VDC
C 230V 50Hz

Tubo de Succión y Descarga

1 1/4 de pulgada blanco
5 6 mm blanco *Europa*

Material del Tubo

S Santoprene®
NOTA: Consulte la guía de resistencia para confirmar la compatibilidad de químicos.