



NAVISLIM VERTICAL / VERTICAL NAVISLIM



76057/XX UK

60427/XX MED



Alimentation

Voltage 10 - 30 VDC

Consommation électrique

Power consumption 1.08 W / 3.24 W

Portée

Visibility 2 MN / 3 MN

Matériaux

Material PC + ASA traités UV

UV proof PC + ASA

Indice d'étanchéité

Waterproof rating IP67

Dimensions

Dimensions H 38 x L 85 x l 45 mm

Poids

Weight 170 g

Garantie

Warranty 2 ans

Certification

Certified RED ENSIGN 76057/XX UK

WHEELMARK 60427/XX MED / ABYC C-5

Fourni avec



Supplied with 2m de câble + 2 vis M4

2m cable & 2 M4 screws

Finition

Finishing Blanc, noir ou inox poli

White, black or polished SS

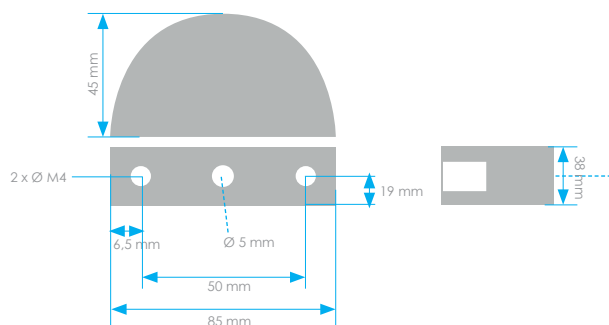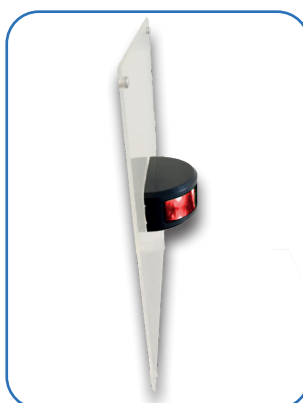


	Type Product description	Portée Visibility	Intensité lumineuse Lighting intensity	Consommation Consumption	Blanc White	Noir Black	Inox poli* Polished S.S*
	Babord Rouge 112,5° Port Red 112,5°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	1,08 W	00287	00296	00305
	Tribord Vert 112,5° Starboard Green 112,5°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	1,08 W	00288	00297	00306
	Bicolore Vert/Rouge 112,5° Combined Green/red 112,5°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	2,76 W	00289	00298	00307
	Hune ou de mâât Blanc 225° Masthead White 225°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	1,08 W	00290	00299	00308
	Hune ou de mâât Blanc 225° Masthead White 225°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	4,32 W	00291	00300	00309
	Poupe Blanc 135° Stern White 135°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	2,16 W	00292	00301	00310
	Rouge 180° x2 Babord/Tribord Red 180° x2 Starboard/Port	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	2,76 W x 2	00293	00302	00311
	Blanc 180° x2 Babord/Tribord White 180° x2 Starboard/Port	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W x 2	00294	00303	00312
	Vert 180° x2 Babord/Tribord Green 180° x2 Starboard/Port	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	2,76 W x 2	00295	00304	00313
	Kit Babord x1 / Tribord x1 / Poupe x1 Starboard x1 / Port x1/ Stern x 1 kit	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	1,08 W x 2 2,16 W x 1	00347	00348	00349

* Disponibles au 2T 2026 / *Available Q2 2026



Alimentation	
Voltage	10 - 30 VDC
Consommation électrique	
Power consumption	1.08 W / 3.24 W
Portée	2 MN / 3 MN
Visibility	2 NM / 3 NM
Matériaux	PC + ASA traités UV
Material	UV proof PC + ASA
Indice d'étanchéité	
Waterproof rating	IP67
Dimensions	
Dimensions	H34 x L85 x l 58mm
Poids	
Weight	170 g
Garantie	2 ans
Warranty	2 years
Certification	RED ENSIGN 76057/XX UK
Certified	WHEELMARK 60427/XX MED / ABYC C-5
Fourni avec	2m de câble + 2 vis M4
Supplied with	2m cable & 2 M4 screws
Finition	Blanc, noir ou inox poli
Finishing	White, black or polished SS

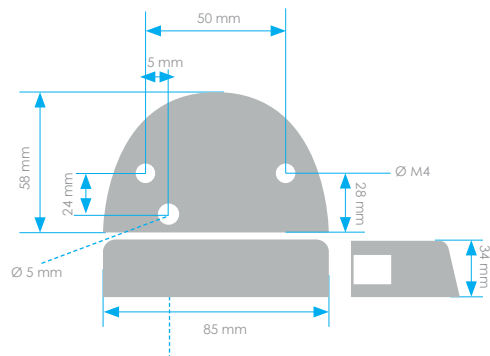

Type	Portée	Intensité lumineuse	Consommation	Blanc	Noir	Inox poli*
Product description	Visibility	Lighting intensity	Consumption	White	Black	Polished S.S.*
 Babord Rouge 112,5° Port Red 112,5°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	1,08 W	00314	00323	00332
 Tribord Vert 112,5° Starboard Green 112,5°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	1,08 W	00315	00324	00333
 Bicolore Vert/Rouge 112,5° Combined Green/red 112,5°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	2,76 W	00316	00325	00334
 Hune ou de mât Blanc 225° Masthead White 225°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	1,08 W	00317	00326	00335
 Hune ou de mât Blanc 225° Masthead White 225°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	4,32 W	00318	00327	00336
 Poupe Blanc 135° Stern White 135°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	2,16 W	00319	00328	00337
 Rouge 180° x2 Babord/Tribord Red 180° x2 Starboard/Port	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	2,76 W x 2	00320	00329	00338
 Blanc 180° x2 Babord/Tribord White 180° x2 Starboard/Port	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W x 2	00321	00330	00339
 Vert 180° x2 Babord/Tribord Green 180° x2 Starboard/Port	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	2,76 W x 2	00322	00331	00340
 Kit 112,5° Babord x1 / Tribord x1 Starboard x1 / Port x1 112,5° kit	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	1.08 W x 2	00351	00352	00353

* Disponibles au 2T 2026 / *Available Q2 2026