



**GYRO-STABILISÉ
GYRO-STABILIZED**



ROTATION CONTINUE
ENDLESS ROTATION





ROTATION VERTICALE
VERTICAL ROTATION

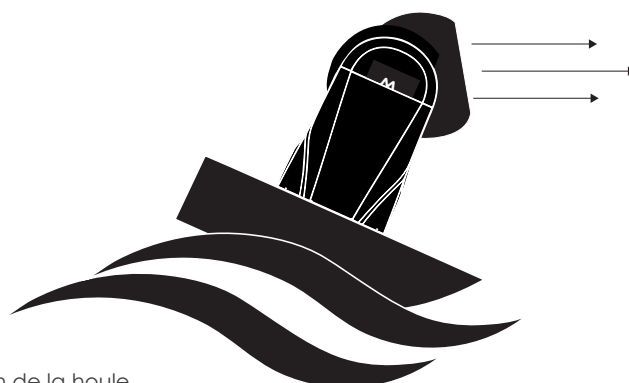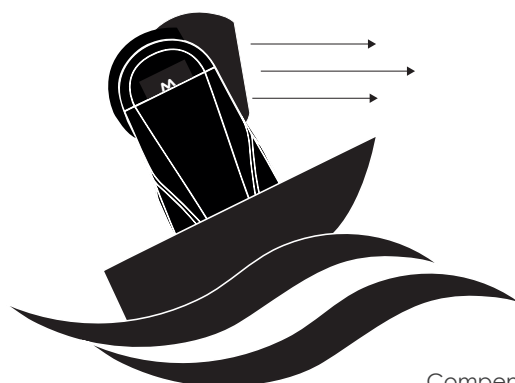

Compensation de la houle
Wave compensation

Consommation électrique Power consumption	72 W max (lighting : 42 W)
Alimentation Power supply	18-30 VDC ou 115 - 230 VAC (avec alimentation externe fournie) 18-30 VDC or 115 - 230 VAC (with external power supply supplied)
Intensité lumineuse Lighting intensity	1 126 000 cd
Portée Beam span	1 lux à 1000 metres - 0.25 lux à 2100 mètres (ANSI NEMA FL1 0.25 lux) 1 lux at 1000 meters - 0.25 lux at 2100 meters (ANSI NEMA FL1 0.25 lux)
Couleur Colour	5700 K Blanc froid 5700 K Cool white
Angle de diffusion Beam angle	2.1°
Matériaux Material	ASA noir ou blanc + PC + Aluminium Black or white ASA + PC + Aluminium
Indice d'étanchéité Waterproof rating	IP66
Télécommande Remote command	1 filaire avec 5 m de câble + 1 sans fil (portée 50 mètres) 1 wired with 5 m cable + 1 wireless (50 meters range)
Garantie Warranty	2 ans 2 years
Températures supportées Withstands temperatures	-25°C à +55°C -25°C to +55°C
Rotation horizontale Horizontal rotation	360° endless rotation
Rotation verticale Vertical rotation	- 45° ; + 90°
Poids Weight	6 Kg (2.2 lbs)

Description Description	Réf. Ref.
Projecteur de recherche blanc 24V White searchlight 24V	01896
Projecteur de recherche noir 24V Black searchlight 24V	01897
Projecteur de recherche blanc 115/230VAC White searchlight 115/230VAC	01899
Projecteur de recherche noir 115/230VAC Black searchlight 115/230VAC	01900

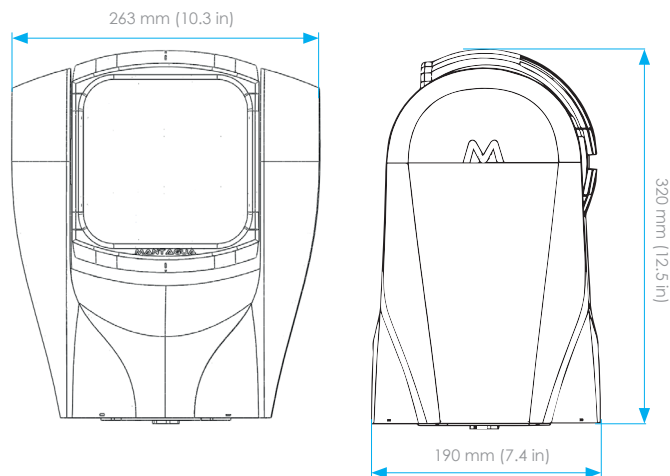

Télécommande sans fil
Wireless remote command



Télécommande filaire
Wired remote command