

BECO Y

Medidor de agua ultrasónico

Cuerpo en Polímero

Diámetros de 15mm – 40mm

 **Bove**[®]
Technology


Plásticos Raco



Vida útil flexible de la batería



Hasta R800



Listo para AMR
(con cable e inalámbrico)



Adecuado para agua fría y caliente



Suministro de agua limpia
(respetuoso con el medio ambiente)



Material duradero



BECO Y

Medidor de agua ultrasónico




Plásticos Raco

Comunicaciones



Modelo de comunicación

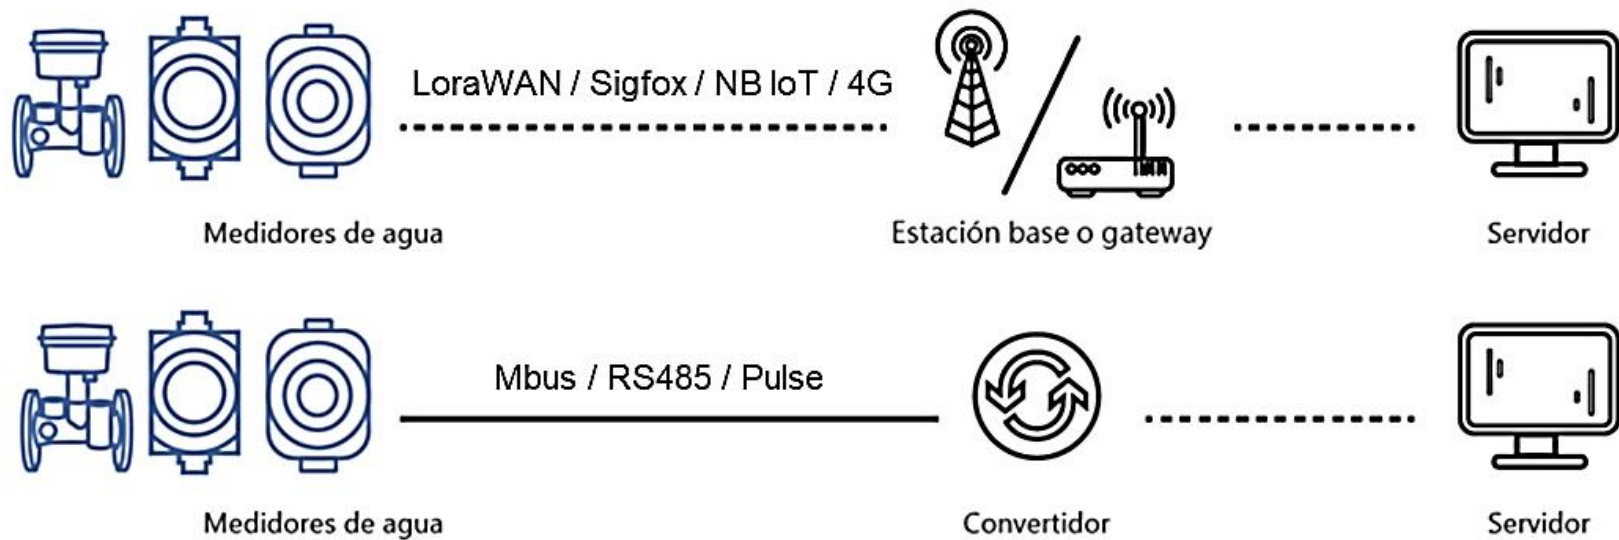


BECO Y

Medidor de agua ultrasónico



Plásticos Raco

Menú Disponibles en el Display

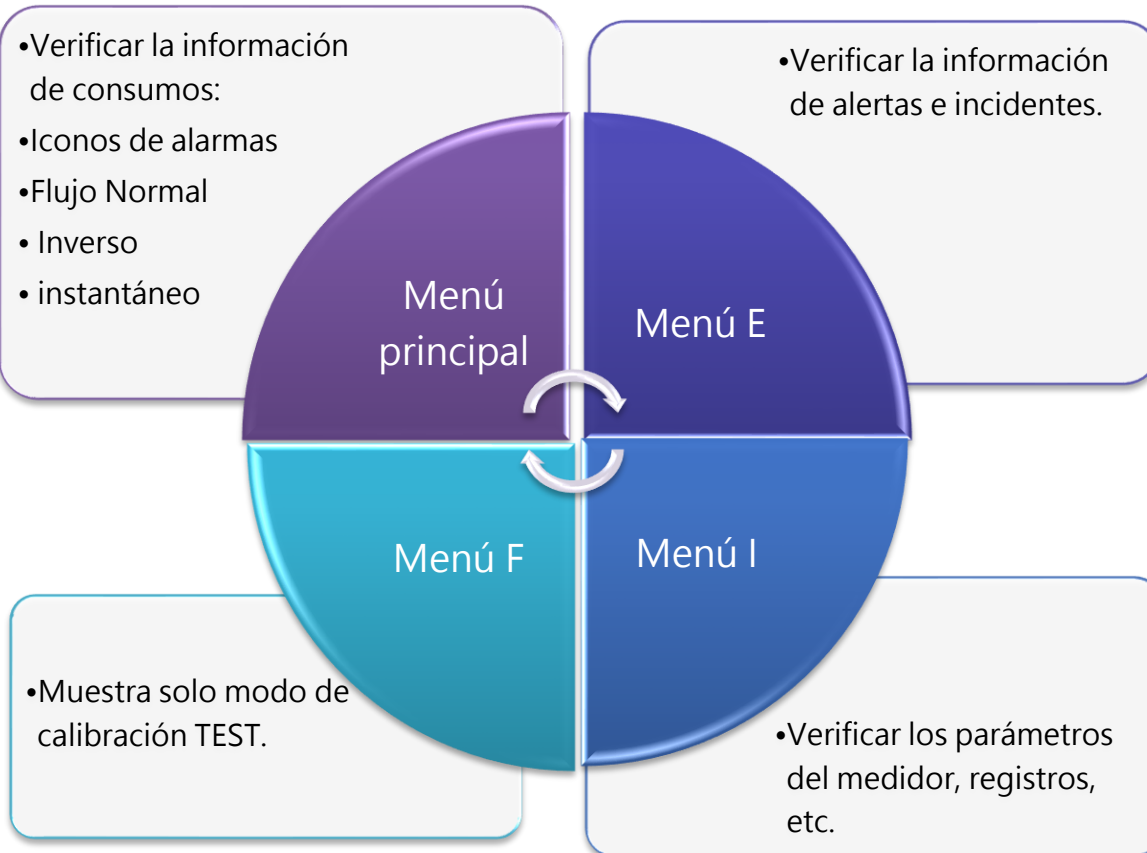

Alarmas



- Estados de Batería
- Modo TEST
- Temperatura
- Sobre carga
- Manipulación
- Flujo Directo, Inverso
- Tubería Vacía



Especificaciones Técnicas

Modelo	BECO Y			
Diámetro de tubería	DN15	DN20	DN25	DN40
Q1 (m³/h) _{graco}	0.003125	0.005	0.007875	0.02
Q2 (m³/h)	0.003625	0.0058	0.0126	0.032
Q3 (m³/h)	2.5	4.0	6.3	16
Conexión	G¾"	G1"	G¾"	G2"
Longitud (mm)	110/165	130/190	260	300
Ancho (mm)	78	78	78	78
Altura (mm)	91	95	104	118
Temperatura	• Rango medio: 0.1°C...50/70°C (T50/T70) • Temperatura ambiente: 5-55 °C • Temperatura de almacenamiento: -20-60 °C			
Clase metrológica	Class 2, R250, R400, R500, R800			
Presión de funcionamiento máxima	1.6 Mpa			
Pérdida de presión	P<40kPa			
Clase de protección	IP68			
Batería	Vida útil: 10 a 16 años			
Almacenamiento de datos	120 datos históricos			
Requisitos ambientales	E2, M1, O			
Interfaz y comunicación	• LoRaWAN • NB-IoT • Sigfox • 4G • LoRaWAN+WM-Bus • WM-Bus			
Instalación y sensibilidad	H/V, U0D0			
Visualización e indicación	• Unidad: m³ / Galón (opcional) • LCD: 10 dígitos			
Cumplimiento de estándares	• EN14154 • ISO4064 • OIML R49			
Certificaciones	• MID • NSF • UV			

