



DUALPROAPPLIANCE

DPA è l'innovativo sistema tecnologico che permette di selezionare la modalità di funzionamento dell'idropulitrice agendo sul selettore di accensione a tre posizioni: **OFF / TSS / BYPASS**.

I - TSS: indicato per il normale utilizzo.

II - BYPASS: indicato per funzionamento continuo per utilizzo intensivo o in condizioni difficili.

***DPA** is the innovative technological system that allows to select the operating mode of the high pressure washer by acting on the three position switch: **OFF / TSS / BYPASS**.*

***I - TSS:** suitable for standard operations.*

***II - BYPASS:** suitable for continuous operations, for intensive use or challenging tasks.*



DUALPOWERSYSTEM

DPS è il sistema che consente di modulare la performance della idropulitrice attraverso l'utilizzo di una comoda regolazione integrata sulla pistola.

Ruotando il regolatore verso la modalità **HARD** si utilizza progressivamente tutta la potenza dell'idropulitrice per affrontare i lavori più impegnativi; ruotando verso la modalità **SOFT** si riduce la potenza del getto in modo da garantire un lavaggio più delicato delle superfici.

***DPS** is a system that allows you to vary the high pressure washer's performance using a comfortable and easy regulation feature integrated in the trigger gun.*

*By moving the regulation to **HARD**, you progressively use all the high pressure washer's power for dealing with the toughest cleaning jobs. By setting the regulation to **SOFT** you decrease the pressure to guarantee a more delicate washing effect.*

Annovi Reverberi spa

Via M.L. King, 3
41122 Modena, Italy
Tel +39 059 414411
info@annovireverberi.it
info@arblueclean.it
www.arblueclean.it

Cod. 97051 DF Ref_000000360



**BLUE
CLEAN**

7 SERIES RANGE



PRODUCT DIMENSIONS



Annovi
Reverberi
Quality pumps
HRM-O

- ✓ motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
single-phase induction motor with thermal protection
- ✓ pompa con 3 pistoni in acciaio inox temperato assiali comandati dal piattello oscillante e testa in ottone
3 axial stainless steel pistons wobble-plate pump with a brass pump head
- ✓ sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
remote control for total shut-down of high pressure water

HJR-O

- ✓ motore elettrico monofase a induzione / motore elettrico trifase a induzione con protezione termica
single-phase induction motor / three-phase induction motor with thermal protection
- ✓ pompa con 3 pistoni in acciaio inox temperato con riporto ceramico, sistema biella-manovella e testa in ottone
triplex pump with tempered stainless steel ceramic coated pistons and connecting rod system with brass pump head
- ✓ sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
remote control for total shut-down of high pressure water
- ✓ visore livello olio e scarico olio
oil level display and oil drain

HRC

- ✓ motore elettrico monofase a induzione / motore elettrico trifase a induzione con protezione termica
single-phase induction motor / three-phase induction motor with thermal protection
- ✓ pompa con 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella e testa in ottone
triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with brass pump head
- ✓ sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
remote control for total shut-down of high pressure water
- ✓ visore livello olio e scarico olio
oil level display and oil drain
- ✓ sistema Total Stop temporizzato
timed Total-Stop system

PROFESSIONAL APPLICATIONS

Annovi Reverberi ha realizzato una gamma di prodotti, ideale per gli artigiani più esigenti, che ben si coniuga alle loro esigenze professionali. Estremamente versatili i prodotti della linea PRO rispondono perfettamente alle necessità lavorative più esigenti.

Annovi Reverberi has produced a range of products ideal for the most demanding craftsmen, carefully tailored to their professional requirements. Extremely versatile, the PRO line products are the perfect fit for the most demanding working needs.




7 Series

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washer

○ LIGHTPRO 747.757
● HEAVYPRO 767.780.787

NEW

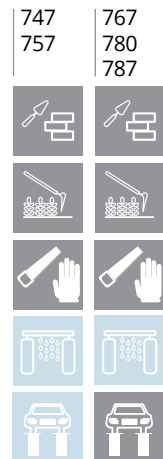


Caratteristiche Generali

- Funzionamento verticale o orizzontale
- Carrello a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase o trifase con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Funzione autoadescante
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (15 m, versione con avvolgitubo)
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m, versione senza avvolgitubo)

General Features

- Horizontal or vertical working
- Two-wheel trolley with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic safety valve with pressure shut-off at pump head
- Mono- or three-phase heavy duty motor with thermal protector
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Self-priming function
- Steel braided hose (15 m, models with hose reel)
- Steel braided hose (10 m, models without hose reel)

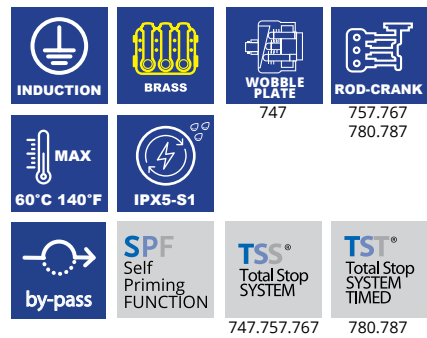

Accessori standard
Standard accessories



MOD	 MAX				 MAX		PUMP  								
	bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work			hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	
747	180	140	2610	2030	540	143	HRM-O	✓	-	-	2,8	2800	50	230~	
757	190	150	2756	2175	480	127	HJR-O	✓	-	-	2,9	2800	50	230~	
767	150	120	2175	1740	600	159	HRC-O	✓	2,7	2,0	2,6	1450	50	230~	
780	160	130	2320	1885	600	158	HRC	✓	3,0	2,2	3,0	1450	50	230~	
787	200	180	2900	2610	840	224	HRC	✓	6,1	4,5	5,0	1450	50	400 3~	